


**IXENGO L 24V 3S**  
MOTORIZZAZIONE SMART PER CANCELLI A BATTENTE



# Potenza & solidità PER CANCELLI «CONNESSI»!

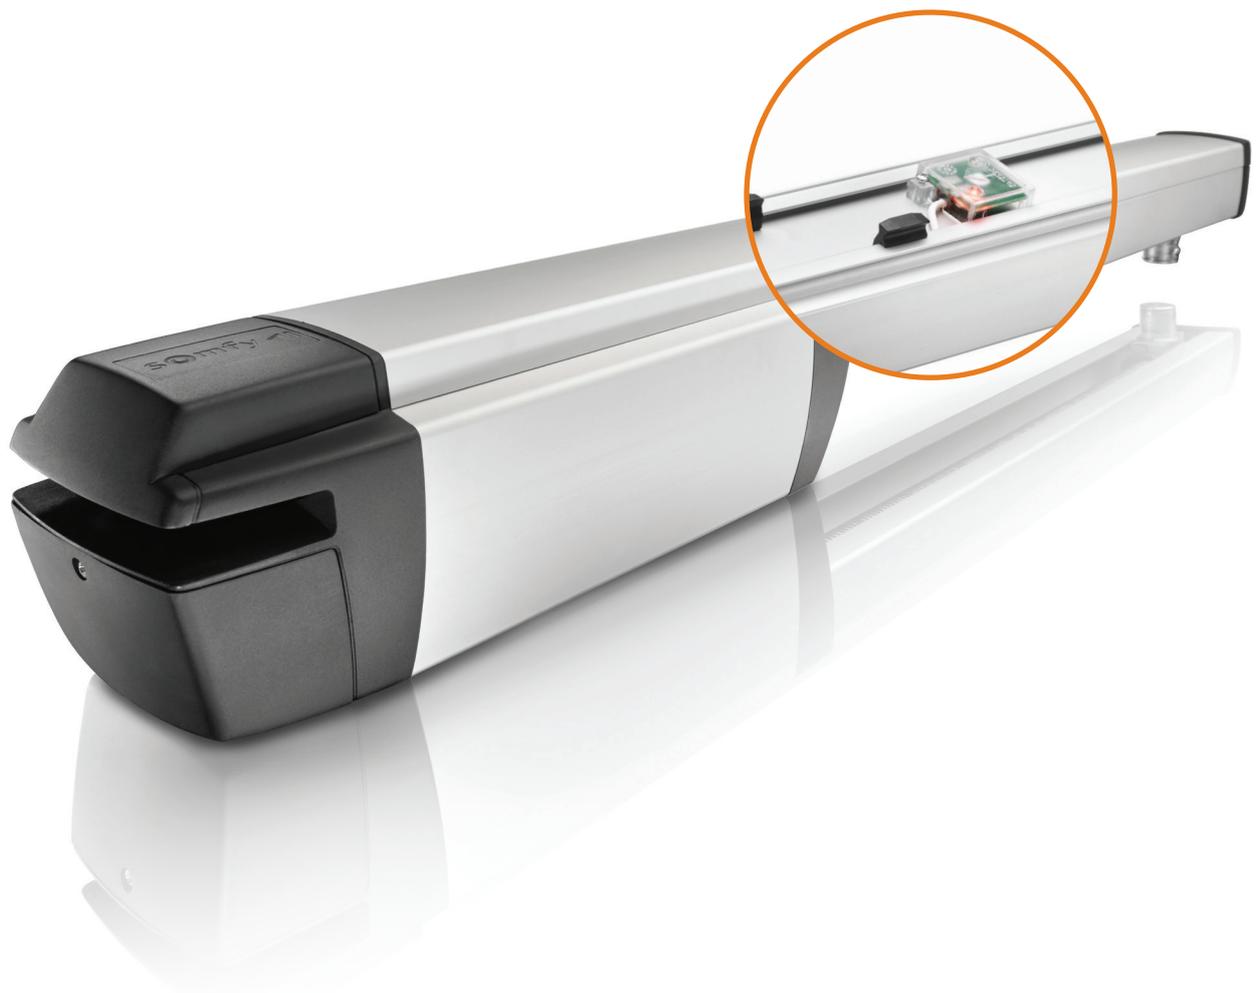


# IXENGO L 24V 3S

## Più comfort per i tuoi clienti

Offri ancora più sicurezza e comodità... **Il cancello diventa connesso!**

### Sicurezza garantita & comfort quotidiano

- Individuazione degli ostacoli: nessun rischio di lesioni alle persone, con la funzione di rilevamento degli ostacoli
- Ottima resistenza contro vento forte o tentativi di effrazione grazie al suo meccanismo di non-inversione.
- Sblocco a chiave facilitato per un'apertura manuale sicura.
- Batteria di backup inclusa, in caso di assenza di corrente.
- Un click sul telecomando e il cancello si apre senza bisogno di scendere dall'auto.
- Elegante corpo in alluminio satinato.

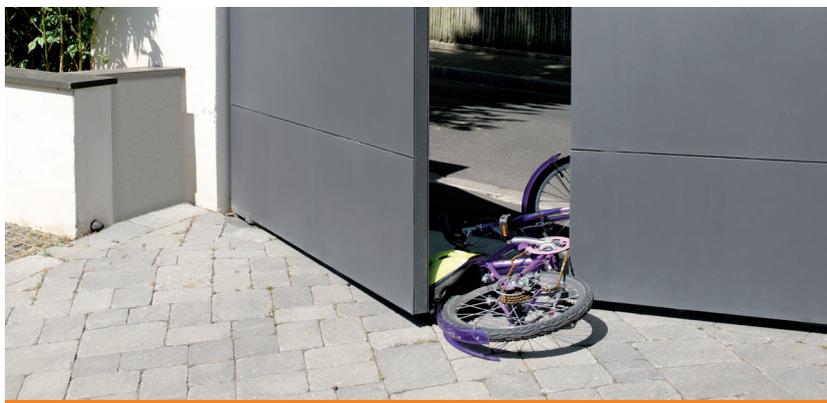

## Il cancello diventa connesso con Connexoon Access io

Connexoon è il dispositivo che ti consente di proporre le funzionalità evolute di un cancello connesso.

Si collega alla rete internet e tramite l'**APP CONNEXOON ACCESS IO** permette di controllare da smartphone cancelli, porta di garage, allarme, luci esterne e di conoscerne lo stato. Per sentirsi accolti quando si rientra a casa, per garantire che la casa sia protetta quando nessuno è presente e controllare anche a distanza lo stato di cancelli e porte garage.

**E in più**, con la funzione di geolocalizzazione, è possibile impostare l'apertura automatica del cancello quando ci si trova ad una certa distanza: non serve nemmeno prendere in mano lo smartphone!



### E per la casa connessa: TaHoma

Per la gestione di tutti i dispositivi di casa da tablet e smartphone.



# IXENGO L 24V 3S

## Potenza e solidità, per soddisfare qualsiasi esigenza

### Efficienza

Ixengo L 24V 3S incorpora l'ultimo sistema di controllo elettronico 3S (Somfy Smart System). Con il suo design e la sua gamma di funzioni, l'installazione di 3S è garantita con successo già dal primo utilizzo.

### Potenza

Ixengo L 24V 3S offre la potenza necessaria per muovere cancelli di grandi dimensioni: fino a 4m e 400kg per anta. L'operazione di auto-apprendimento regola automaticamente la potenza lungo tutto il percorso per il corretto e il funzionamento senza problemi in piena sicurezza.

### Solidità

Ixengo L 24V 3S è stato progettato fino ai più piccoli dettagli per essere affidabile, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo e dal livello di esperienza di chi lo installa.

- Adatto per un uso intensivo.
- Realizzato con materiali resistenti all'usura.
- Impostazione dei finecorsa avanzati e unici accessibili facilmente
- Testato per 110 000 cicli.
- Conforme alle norme europee



## Facile da installare

- **L'installazione non richiede utensili speciali.**
- **Adatto per piccoli pilastri**
  - > Anche per colonne di larghezza 80 mm.
- **Impostazioni dei finecorsa avanzati e unici accessibile dall'alto.**
- **Staffa regolabile**
  - > 11 posizioni per tutte le configurazioni di installazione.
- **Comando di soccorso comodo e solido**
  - > Il cancello può essere manovrato facilmente a mano durante l'installazione.
  - > Materiali di alta qualità per il meccanismo.
  - > Tasto individuale per spegnere il motore e proteggere l'installazione.
- **Compatibile con l'alimentazione a energia solare.**

## Fix & Go App

Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa applicazione dedicata all'installazione ti aiuta a fissare correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.



Fix&GO





## Il motore Ixengo L 24V



Finecorsa magnetici accessibili nella parte superiore del motore con Led di segnalazione finecorsa



Sistema di sblocco con chiave singola



Cavo motore accessibile e facile da cambiare



Staffa registrabile del pilastro



## Facile programmare con 3S

Le nuove funzioni di Somfy ti consentono di risparmiare tempo su ogni installazione. Il tuo cancello sarà sempre perfettamente regolato con la centralina elettronica 3S.



**Control Box 3S**  
per Ixengo L 24V

### Installazione rapida e sicura

- Programmazione in 2 minuti.
- Tutte le impostazioni sono pre-programmate.
- Installazione conforme alla direttiva macchine dopo l'autoapprendimento senza ulteriori impostazioni.

### Manutenzione facile


- Monitoraggio in tempo reale dello stato del motore.
- Contatore cicli eseguiti.
- Registro errori.

### Installazione personalizzata

Impostazioni personalizzate intuitive:

- > Largo display incorporato.
- > Visualizzazione in tempo reale di ogni fase della programmazione.
- > Posizione precisa di chiusura e forza di spinta di cancello (P39=1)
- > Nuovo parametro per adattare/rimuovere qualsiasi tipo di rallentamento
- > Possibilità di rimuovere lo sfalsamento tra le due ante.

Connessione accessori:  
> Morsetteria colorata estraibile per collegamenti semplificati

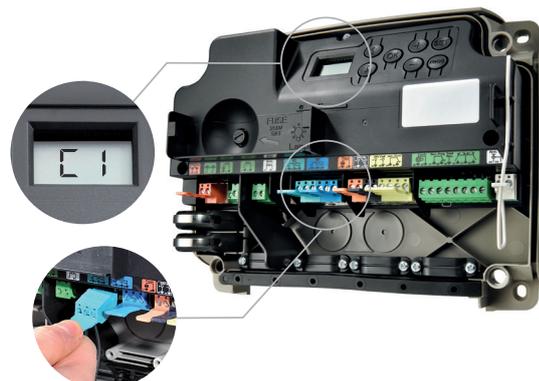

# Una soluzione per ogni configurazione



## Area di applicazione per anta\*


### Nel dettaglio

4 m e 170 kg  
3 m e 300 kg  
2.6 m e 400 kg

### Complessivamente

4 m/ 400 kg

\* Blocco elettrico consigliato per ante superiori a 2 m

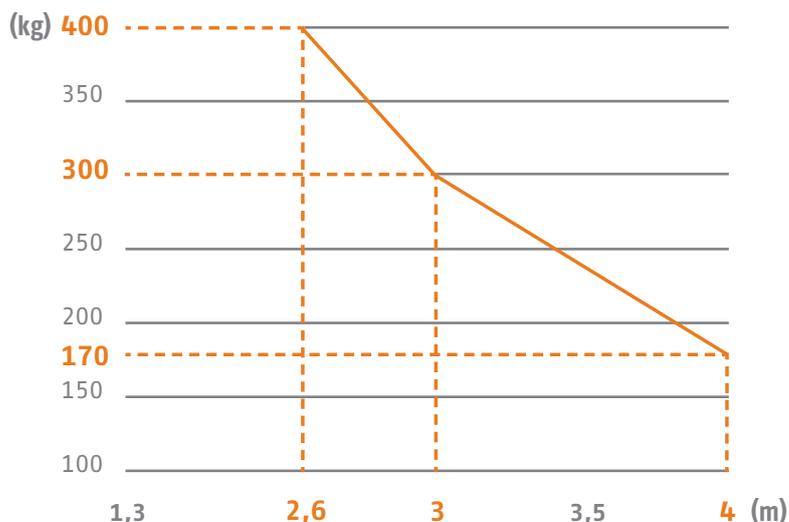

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220-230 V - 50-60 Hz
Spazio minimo dietro l'anta	160 mm
Sfalsamento max perni cerniere	183 mm
Tensione	24 Vdc
Consumo massimo	40 W
Uscita illuminazione	500 W max
Alimentazione degli accessori	24 Vdc / 1,200 mA
Forza max di spinta	2,000 N
Corsa	465 mm
Operazione manuale	Tasto individuale
Utilizzo	Uso intensivo
Installazione	Residenziale/condominiale
Temperatura di funzionamento	da -20°C fino a 60°C
Classe di protezione	IP44
Lubrificazione	Grasso permanente

## Pack Ixengo L 24V 3S

	Ixengo L 24 V motore	Control Box 3S Ixengo iO	Connexoon	Keygo iO	Batteria di backup	Lampeggiante Pro 24 V antenna iO	Lampeg. Eco Pro 24V	Fotocellule Master Pro Bitech	Staffa regolabile	Staffa saldabile
		Ref. 1841150	Ref. 1811429	Ref. 1841134	Ref. 9001001	Ref. 9016924	Ref. 9020065	Ref. 1841155	-	Ref. 9019511
Pack Connexoon Ref. 1216559	2x	●	●	1x	●	●	-	●	●	-
Comfort Pack Ref. 1216558	2x	●	-	2x	●	●	-	●	●	-
Solo 1 motore Ref. 1216560	1x	-	-	-	-	-	-	-	●	-

Ixengo L 24V 3S è disponibile per i protocolli radio Somfy: io-homecontrol e RTS.



**io-homecontrol®:**  
il protocollo di comunicazione con feedback, condiviso da Somfy e da altri partner che operano nel settore residenziale

**Radio Technology Somfy:**

**RTS**  
lo standard di comunicazione Somfy per i sistemi di apertura residenziale.

Per maggiori informazioni riguardo l'offerta RTS contatta il tuo funzionario commerciale Somfy.

**Somfy italia**

Via Copernico 38/40  
20090 Trezzano sul Naviglio - MI  
T +39 02 48 47 18 1

[tecnico.italia@somfy.com](mailto:tecnico.italia@somfy.com)

[www.somfypro.it](http://www.somfypro.it)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**somfy**<sup>®</sup>